

■NK付属品

タガネは各機種1本装備しています。下記よりお選びください。



•直平(巾60)



•曲がり(巾60)



•直平(巾40)

•口金
3/8-3/8

•ホースニップル
3/8-1/2




■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m³/min	ホース内径 AIR HOSE mm PT	タガネシャク径 SHANK SIZE mm
NK500	25	22	4000	500	3.0	0.35	12.7 1/2	12.7
NK1000	25	22	4000	750	3.7	0.35	12.7 1/2	12.7
NK1500	25	22	4000	1250	5.1	0.35	12.7 1/2	12.7

■差込形状

NK・F25



F25J ニードルスケーラー

NEEDLE SCALER

溶接部フラックス落とし、鋳物の砂落とし、鍛造品の砂落とし、船舶の錆・貝殻落とし、塗料落とし等。

F25J



F1J

NEW



■F1Jオプション

F1J(φ2)

ニードル径 × 長さ × 数
φ2 × 180 × 21

重量 1.25kg

■F25J付属品

•口金
1/4-1/4

•ホースニップル
1/4-3/8



OR

•カプラー PM22




■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m³/min	ホース内径 AIR HOSE mm PT	ニードル径×長さ×数 NEEDLE SIZE QUANT mm
F1J	20	12	6000	230	1.27	0.15	9.5 3/8	φ3×180×12
F25J	25	22	4000	410	2.3	0.40	9.5 3/8	φ3×180×19

※ニードルは1台分19本標準装備

■製品特注加工事例

F1J-00L

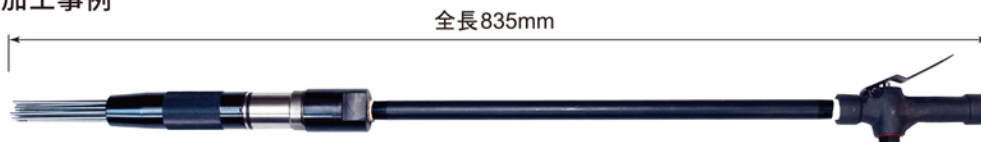

全長835mm

重量 2.18kg

S2 スケーリングハンマー

SCALING HAMMER

船舶・橋梁等などでの錆落とし。

S2




FS-0X


NEW



•FS-0Xピストン
標準



オプション



■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m³/min	ホース内径 AIR HOSE mm PT
S2	30	25	3000	520	2.3	0.30	12.7 1/2
FS-0X	22	12	4000	350	1.28	0.25	12.7 1/2

■S2付属品

•カプラー PM23

